MANUAL DE INSTRUCCIONES – BOMBA DE FILTRACIÓN RP350-GS

DISTRIBUIDO POR: POLYGROUP LIMITED (MCO)
Avenida XianXingHai, Centro Golden Dragon, 11 Andar M, Macau

1. INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD: ¡¡EXTREMAMENTE IMPORTANTE!!Lea y siga todas las instrucciones.
Conserve esta información para futuras consultas.

1.1 **¡ADVERTENCIA!** Siga las instrucciones del fabricante de la piscina e instale su piscina adecuadamente antes de instalar la bomba de filtración.

1.2 **¡ADVERTENCIA!** El montaje debe ser realizado por adultos.

1.3 **¡ADVERTENCIA!** Antes de comenzar, compruebe que todas las mangueras y accesorios estén correctamente instalados y que las conexiones sean seguras.

1.4 **¡ADVERTENCIA!** No sotierre los cables eléctricos. Coloque los cables donde no puedan ser dañados por segadoras, cortasetos u otras herramientas.

1.5 **¡ADVERTENCIA!** No utilice un cable alargador para conectar la unidad a la fuente de alimentación eléctrica.

1.6 **¡ADVERTENCIA!** La piscina debe estar al menos a 2 metros de distancia de la toma de alimentación eléctrica(receptáculo).

1.7 **¡ADVERTENCIA!** Evite que los niños manipulen la bomba de filtración sin supervisión de un adulto.

1.8 **¡ADVERTENCIA!** No utilice la bomba de filtración cuando la piscina esté vacía. Esta bomba está diseñada exclusivamente para piscinas desmontables que estén sobre tierra, no para piscinas de instalación permanente. Una utilización indebida puede provocar un sobrecalentamiento y daños permanentes en el producto.

1.9 **¡ADVERTENCIA!** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, tenga siempre cuidado con los cables dañados.

1.10 **¡ADVERTENCIA!** El cable eléctrico del transformador y la bomba de filtración no pueden ser sustituidos. Si el cable resulta dañado, el transformador y la bomba de filtración deberán desecharse.

1.11 **¡ADVERTENCIA!** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, conectela bomba de filtración exclusivamente a un receptáculo protegido por un dispositivo de corriente residual (diferencial) (RCD). Si no es capaz de verificar que el receptáculo tiene una protección RCD, póngase en contacto con un electricista cualificado. Utilice un electricista cualificado para instalar el RCD.

1.12 **¡ADVERTENCIA!** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones sobre la utilización del aparato.

1.13 **¡ADVERTENCIA!** Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

1.14 **¡ADVERTENCIA!** No se debe utilizar la bomba cuando haya gente en el agua.

1.15 **¡ADVERTENCIA!** El sistema de filtración puede ser utilizado tantas horas como se desee, pero NUNCA estando la piscina ocupada.

1.16 **¡ADVERTENCIA!** El líquido puede resultar contaminado debido a fugas de lubricantes.

2. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA

2.1 Coja las Mangueras de Entrada y de Retorno (6, 7) y retire las cuatro Abrazaderas de las Mangueras (8) de la bolsa de herramientas. Afloje las abrazaderas de las mangueras y deslícelas sobre un extremo de cada manguera. Introduzca una manguera en la entrada de la carcasa del filtro y una manguera en la salida de la carcasa del filtro. Apriete ambas Abrazaderas de las Mangueras (8) en la carcasa del filtro.

2.2 Introduzca la Base de la Boquilla de Succión (10) y la Rejilla de la Boquilla de Succión (11) en el puerto de salida de la pared de la piscina.Monte la Manguera de Entrada (6) en la salida de la pared de la piscina. Apriete la Abrazadera de la Manguera. Consulte las FIG. 1, 3 y 4.

2.3 Introduzca la Base de la Boquilla de Succión (10) y el Difusor de Flujo (12) en el puerto interior de la pared de la piscina. Montela Manguera de Retorno (7) en el puerto interior de la pared de la piscina.Apriete la Abrazadera de la Manguera. Consulte las FIG. 1, 3 y 4.

2.4 Continúe llenando la piscina.

2.5 Una vez llenada la piscina, coloque el Conjunto del Filtro entre las dos conexiones al lado de la piscina. La Manguera de Entrada de agua (6), que viene de la parte superior de la carcasa del filtro, debe estar orientada hacia la derecha y la Manguera de Retorno de agua (7), que viene de la bomba (de la parte inferior de la carcasa), debe estar orientada hacia la izquierda. Consulte la FIG.3.

2.6 Desenrosque el Tornillo de Purga (5) en el Tapón Sellador (4) alrededor de 1-1/2 vueltas. NOTA: ES NECESARIO PURGAR EL SISTEMA PARA QUE ESCAPE EL AIRE MIENTRAS LA CARCASA DEL FILTRO SE VA LLENANDO DE AGUA.

2.7 Cuando el sistema esté lleno, deberá salir agua por la ranura del tornillo de purga. Apriete a mano el tornillo de purga en el tapón sellador hasta que la Junta Tórica forme un sello alrededor del tornillo y deje de salir agua.

2.8 En ese momento, el sistema de filtrado debería ser estanco. Compruebe todas las mangueras y conexiones, así como el tornillo de purga, para asegurarse de que no hay fugas de agua.

2.9 Arranque la bomba enchufándola en una toma de alimentación eléctrica.

3. INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CARTUCHO DEL FILTRO

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LA BOMBA DE FILTRACIÓN ESTÉ DESENCHUFADA ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES SERIAS O INCLUSO MORTALES.

3.1 Debe limpiar el Cartucho del Filtro (9). Primero, desenchufe (apague) el Filtro Eléctrico y afloje las Abrazaderas de las Mangueras en el lateral de la pared de la piscina. Entonces, retire la Boquilla de Succión (10,11) y la Boquilla de Retorno (10,12) del Conector de la Manguera (13) en los puertos de salida y entrada respectivamente. Introduzca el Conector de Servicio (17) y presiónelas metiéndolas por completo en estos Conectores para las Mangueras (13) para asegurar una conexión estanca. Para purgar el filtro, desenrosque despacio el Tornillo de Purga (5). Presione hacia abajo con ambas manos y gire el Tapón Sellador (4) en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo junto con el Cartucho del Filtro (9). Tras haber finalizado la limpieza del cartucho del filtro, lubrique la Junta Tórica (14)generosamente con vaselina y vuelva a colocarla en el orden inverso.

3.2 El cartucho del filtro puede limpiarse de impurezas gruesas y desechos por dentro y por fuera con una manguera de jardín,asegurándose de que limpia entre cada uno de los pliegues del cartucho. Si tras este tratamiento de limpieza aun estuviera sucio, sustitúyalo. Recomendamos sustituir el filtro cada 2 semanas.

3.3 Un Cartucho del Filtro de repuesto “de apoyo” (no incluido) es una excelente inversión. Le ofrece una forma sencilla de continuar filtrando su piscina mientras limpia o sustituye un Cartucho del Filtro sucio. Asimismo, un cartucho limpio, bien mantenido garantiza que su filtro siempre pueda funcionar con una eficiencia óptima.

LUBRIQUE ABUNDANTEMENTE LAS PIEZAS (14,15,16,19) CON VASELINA.

EL CARTUCHO DEL FILTRO (9) ADMITIRÁ PASTILLAS DE CLORO DE 2.54 CM DE DIÁMETRO. COMPRUEBE LOS NIVELES DE CLORO DE SU PISCINA PARA DETERMINAR EL NÚMERO CORRECTO DE PASTILLAS QUE AÑADIR.

SISTEMA DE CARTUCHO DEL FILTRO PATENTADO #7.005.062

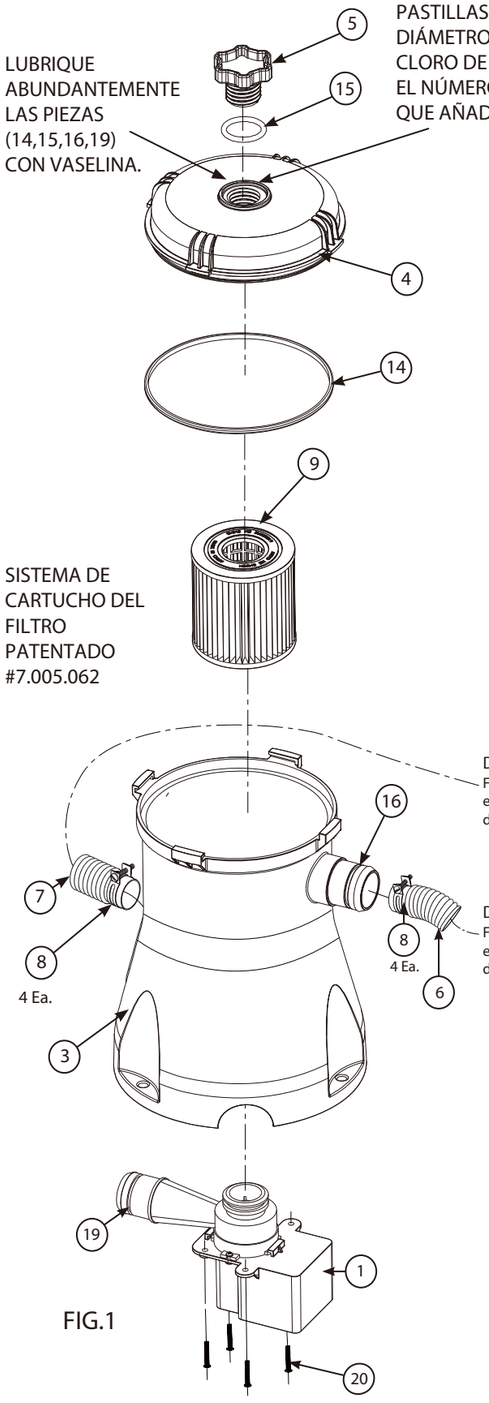

FIG.1

Núm.	DESCRIPCIÓN
1.	MOTOR DE LA BOMBA
2.	TUERCA DE RETENCIÓN DE LA BOMBA
3.	CARCASA DEL FILTRO
4.	TAPÓN SELLADOR
5.	TORNILLO DE PURGA
6.	MANGUERA DE ENTRADA
7.	MANGUERA DE RETORNO
8.	ABRAZADERAS DE LA MANGUERA
9.	CARTUCHO DEL FILTRO
10.	BASE DE LA BOQUILLA DE SUCCIÓN
11.	REJILLA DE LA BOQUILLA DE SUCCIÓN
12.	DIFUSOR DE FLUJO
13.	CONECTOR DE LA MANGUERA (*No desmontable)
14.	JUNTA TÓRICA (en el tapón sellador)
15.	JUNTA TÓRICA (en el tornillo de purga)
16.	JUNTA TÓRICA (en los Conectores de la Manguera)
17.	CONECTOR DE SERVICIO
18.	PARED DE LA PISCINA
19.	JUNTA TÓRICA (en la Carcasa de la Voluta)
20.	TORNILLOS PARA MONTAR LA BOMBA

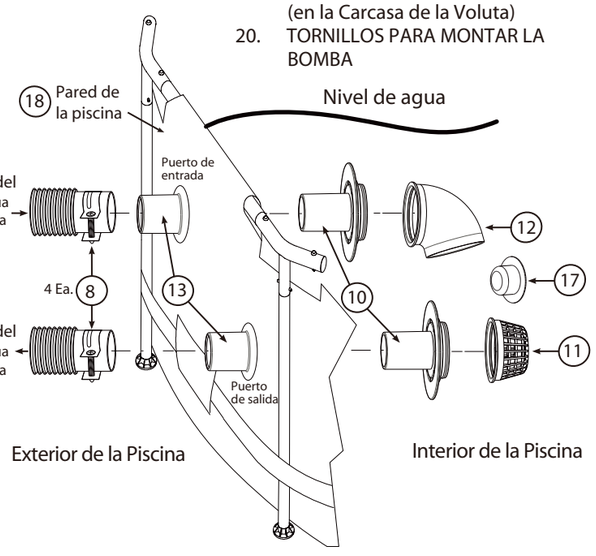

FIG.2

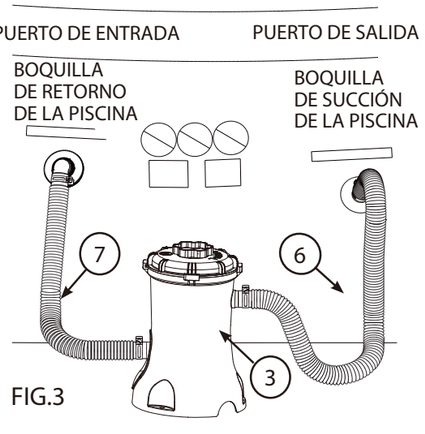

FIG.3

FIG. 4 (PARA PISCINA CIRCULAR)

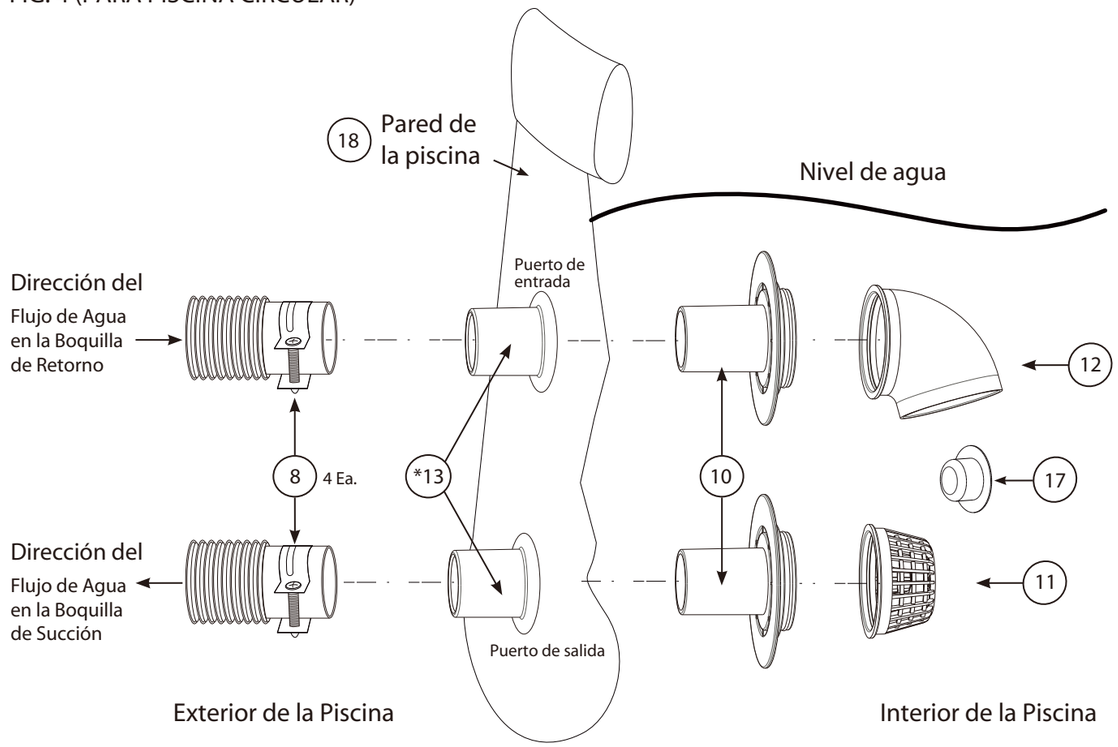

FIG. 4 (PARA PISCINA CON ARMAZÓN)

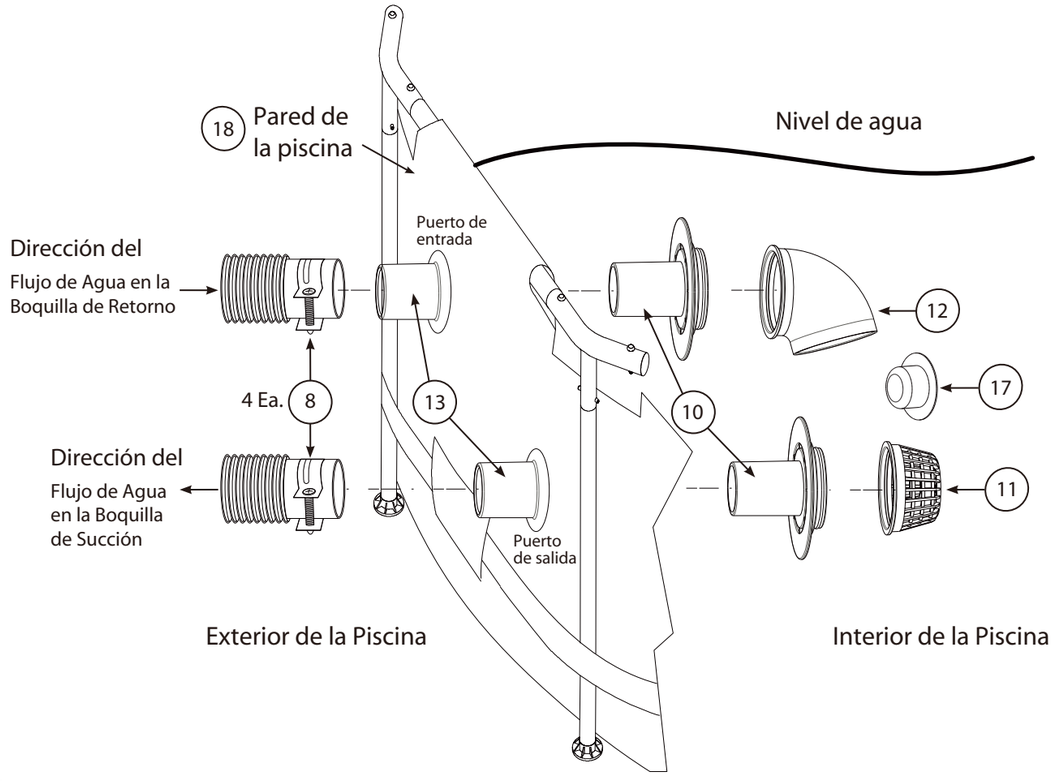

4. INSTRUCCIONES SOBRE DESMONTAJE Y ALMACENAJE

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LA BOMBA DE FILTRACIÓN ESTÉ DESENCHUFADA ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES SERIAS O INCLUSO MORTALES.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL: Debe guardarse la piscina si se espera que la temperatura caiga por debajo de 4°C.

4.2 Todas las piezas deben ser limpiadas utilizando exclusivamente un jabón neutro y agua tibia. NO utilice detergente ni agua caliente.

4.3 Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de guardarlas para evitar que se forme moho.

4.4 Guarde todas las piezas en un lugar seco, con calefacción, donde la temperatura no caiga por debajo de 4°Cni sobrepase los 51°C.

4.5 La inobservancia de las instrucciones de almacenamiento podría dañar su piscina e invalidar su garantía.

4.6 DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA VOLVER A MONTAR SU PISCINA EN LA SIGUIENTE TEMPORADA. El lugar en el que coloque la piscina ha de ser limpiado y nivelado.

4.7 No deje una piscina sobre nivel del suelo fuera cuando esté vacía.

Esta señal indica que este producto no debe ser desechado junto con otros desperdicios domésticos en la UE. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud humana por vertidos incontrolados, recíclela responsablemente para fomentar la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida opóngase en contacto con el comercio en que adquirió el producto. Pueden recoger este producto para su reciclaje ecológico.

Los residuos de productos eléctricos no deben ser desechados con la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida especializadas.Póngase en contacto con las autoridades locales o su ayuntamiento para obtener información sobre los sistemas de recogida existentes.

Temperatura Máxima del Agua: 35 grados

Modelo	Voltaje/Frecuencia	Potencia	Nivel Hidrófugo
RP350-BS	220~240V/50HZ	20W	IPX7

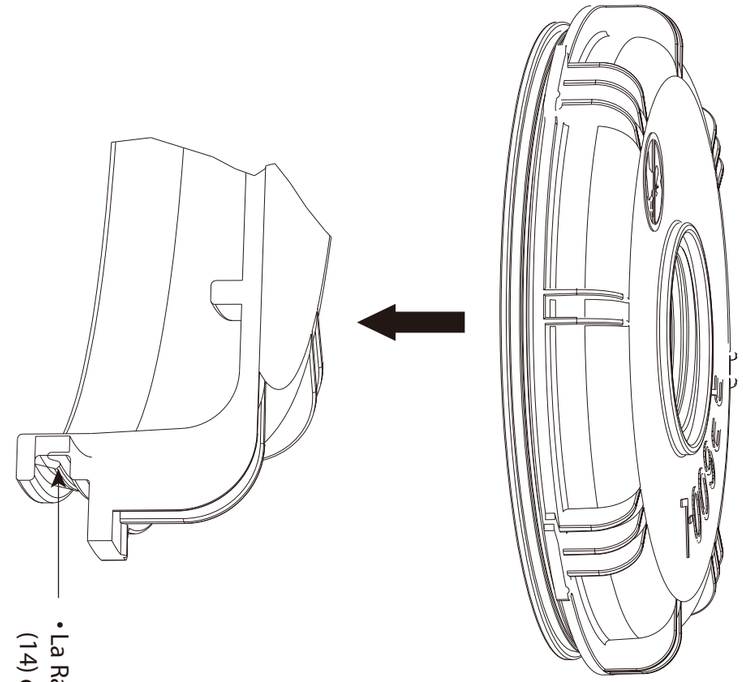

• La Ranura en la Junta Tórica de la Carcasa del Filtro (14) debe estar orientada hacia arriba.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la ranura en la Junta Tórica de la Carcasa del Filtro (14) esté orientada hacia arriba y quede correctamente sobre la ranura del Tapón Sellador (4).